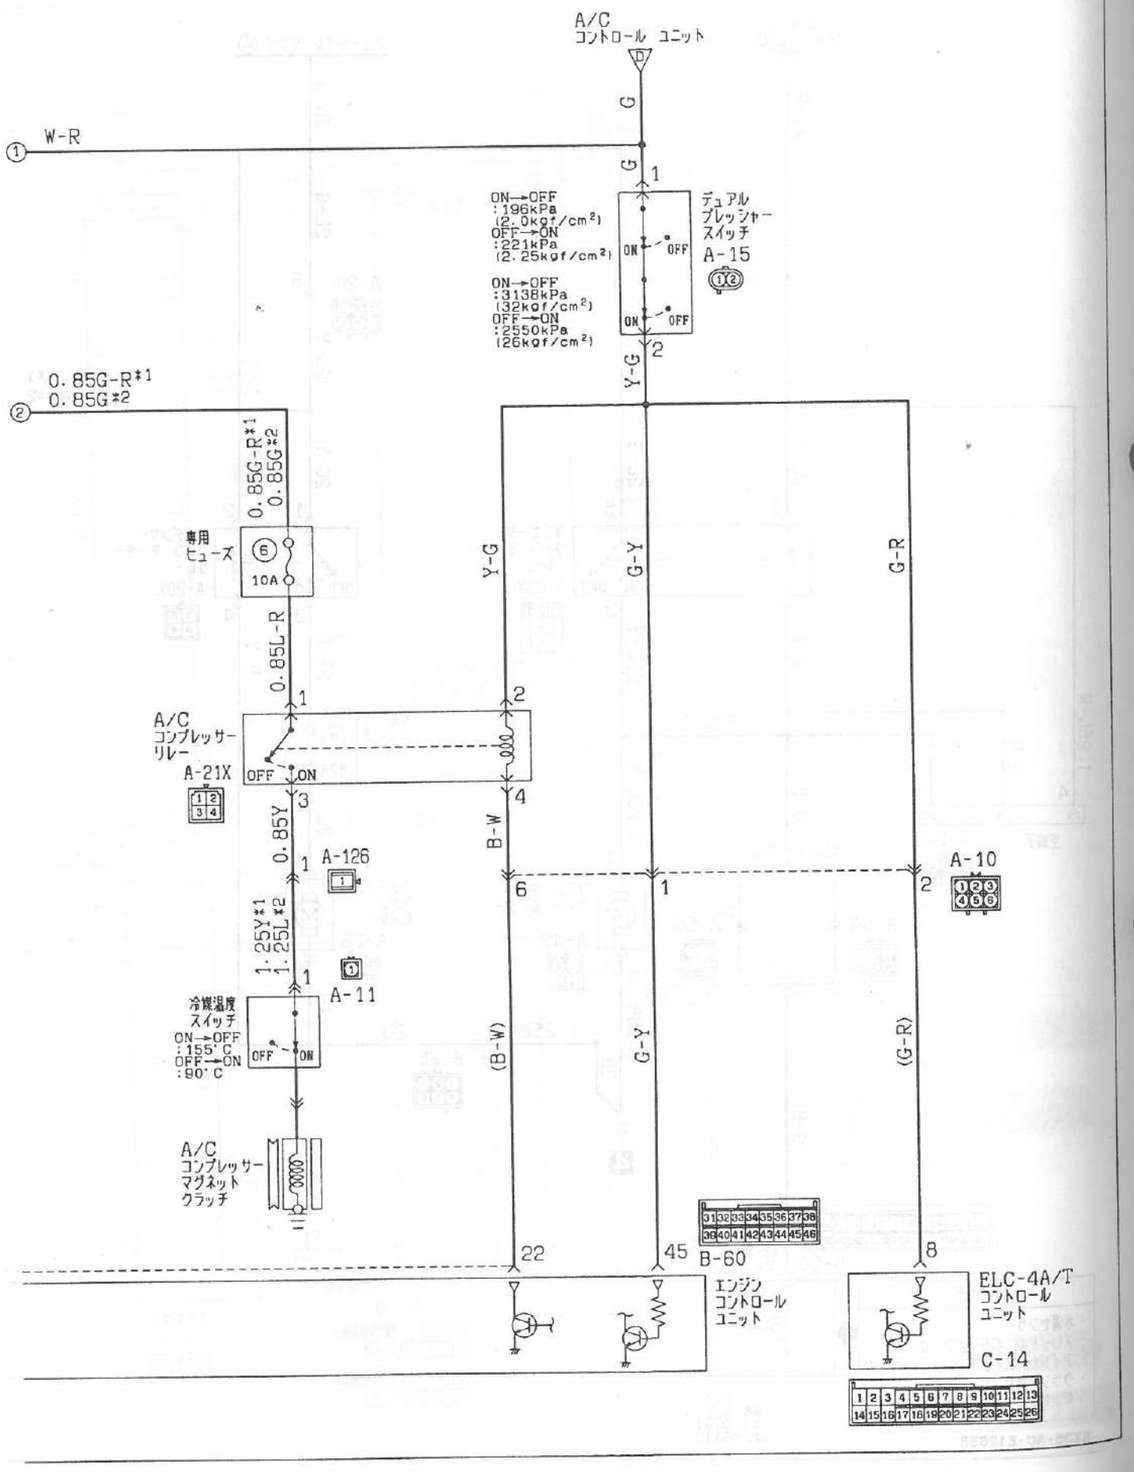

フル オート エアコン(標準装備)
〈4G93 DOHC-T/C，4G63〉

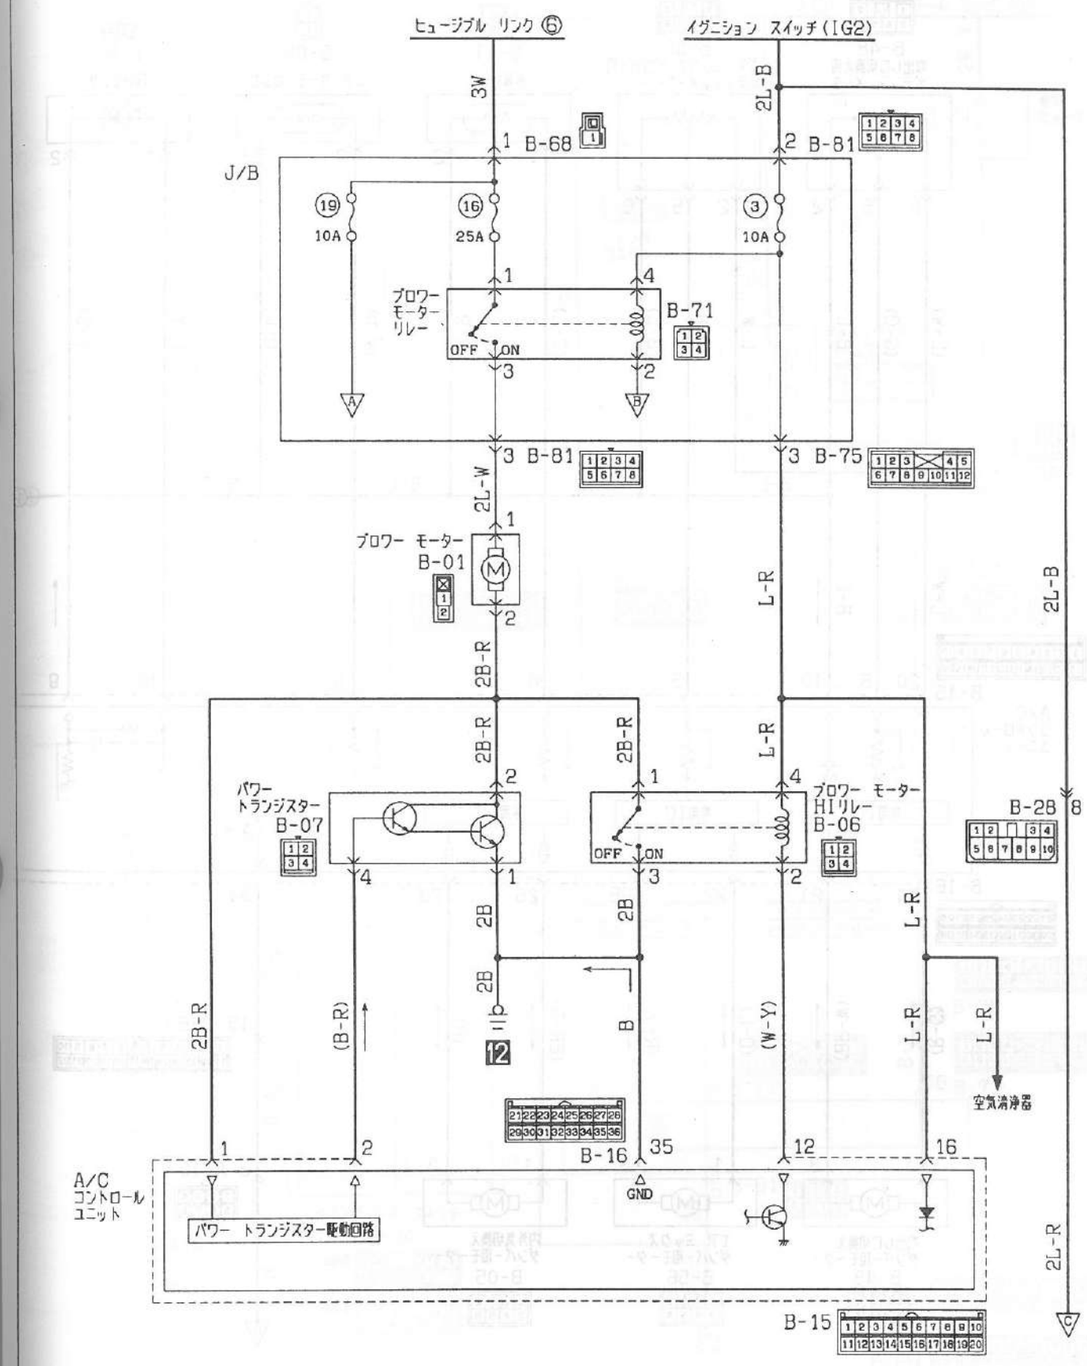

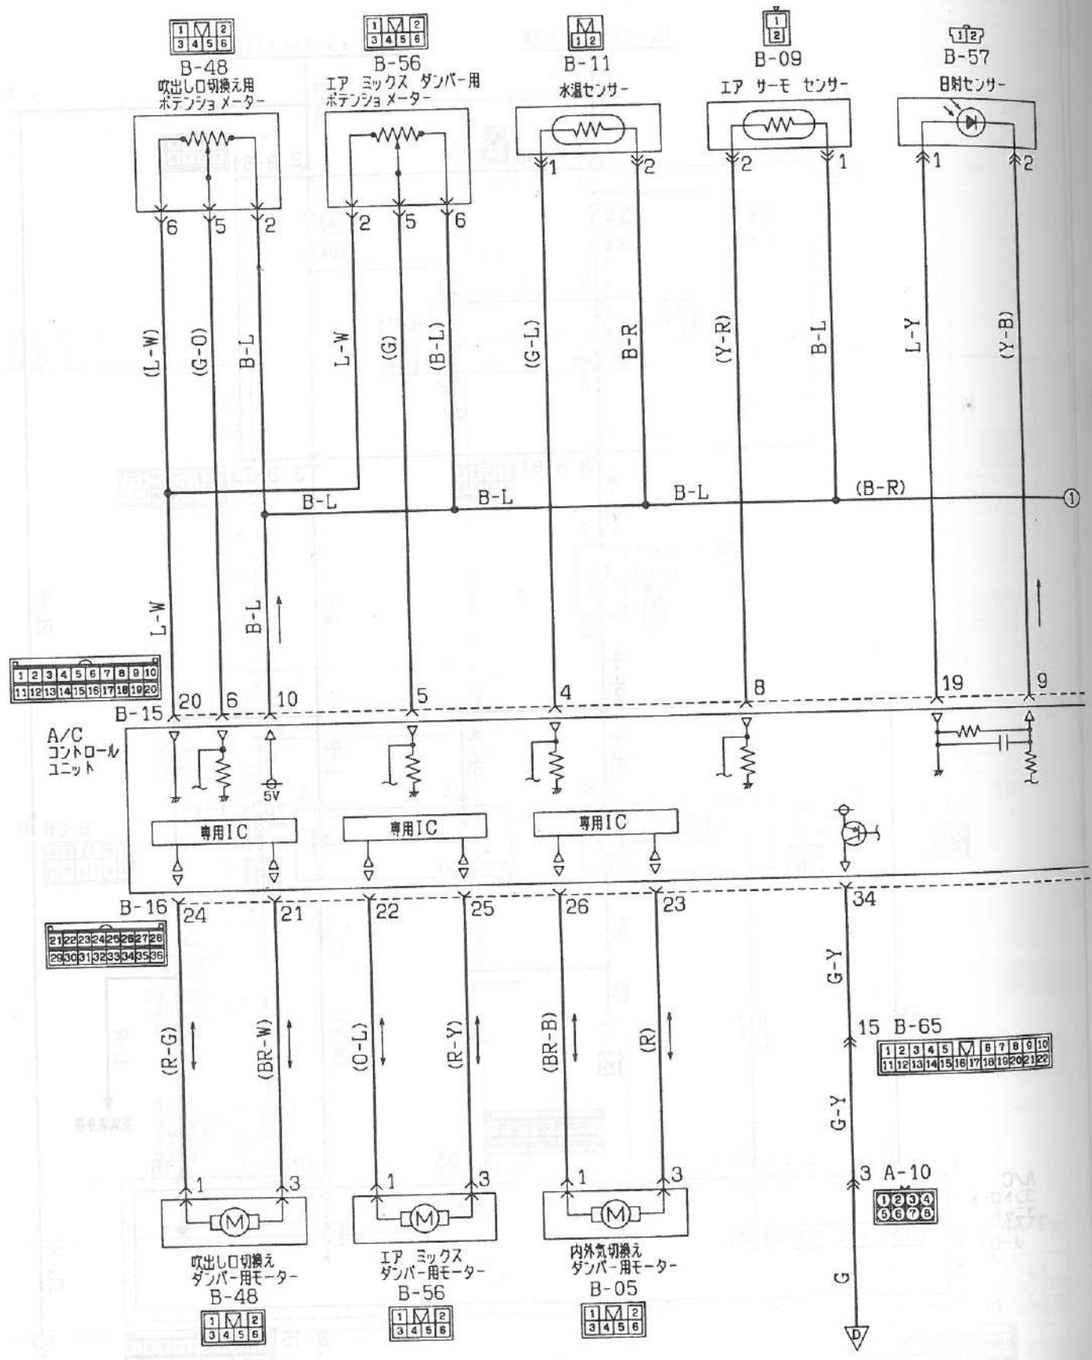
B-48
吹出し口切換え用
ポテンショメーター
B-56
エア ミックス ダンパー用
ポテンショメーター
B-11
水温センサー
B-09
エア サーモ センサー
B-57
日射センサー
B-15
A/C
コントロール
ユニット
専用IC
専用IC
専用IC
B-16
吹出し口切換え
ダンパー用モーター
B-48
エア ミックス
ダンパー用モーター
B-56
内外気切換え
ダンパー用モーター
B-05
B-65
A-10

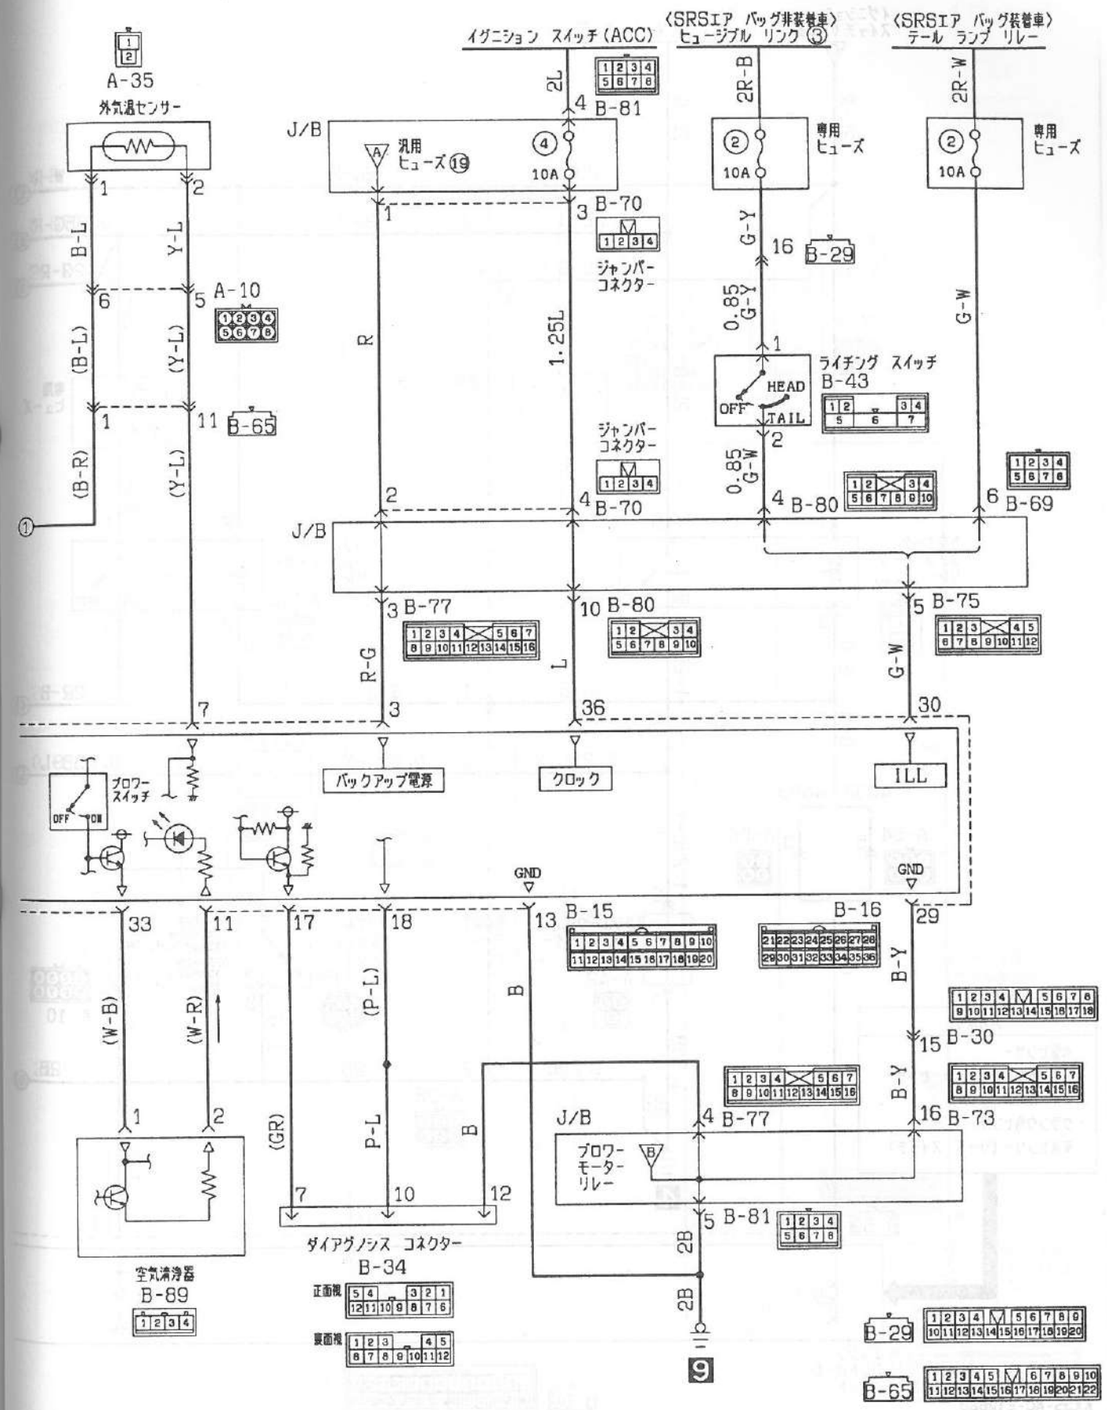
A-35
外気温センサー
イグニション スイッチ(ACC)
〈SRSエア バッグ非装着車〉
ヒュージブル リンク③
〈SRSエア バッグ装着車〉
テール ランプ リレー
J/B
汎用
ヒューズ⑲
専用
ヒューズ
ジャンパー
コネクター
ライチング スイッチ
B-43
HEAD
OFF
TAIL
B-29
B-69
B-77
B-80
B-75
A-10
B-65
ブロワー
スイッチ
バックアップ電源
クロック
ILL
GND
B-15
B-16
B-30
B-73
ブロワー
モーター
リレー
空気清浄器
B-89
ダイアグノシス コネクター
B-34
正面視
裏面視
B-81
B-29
B-65

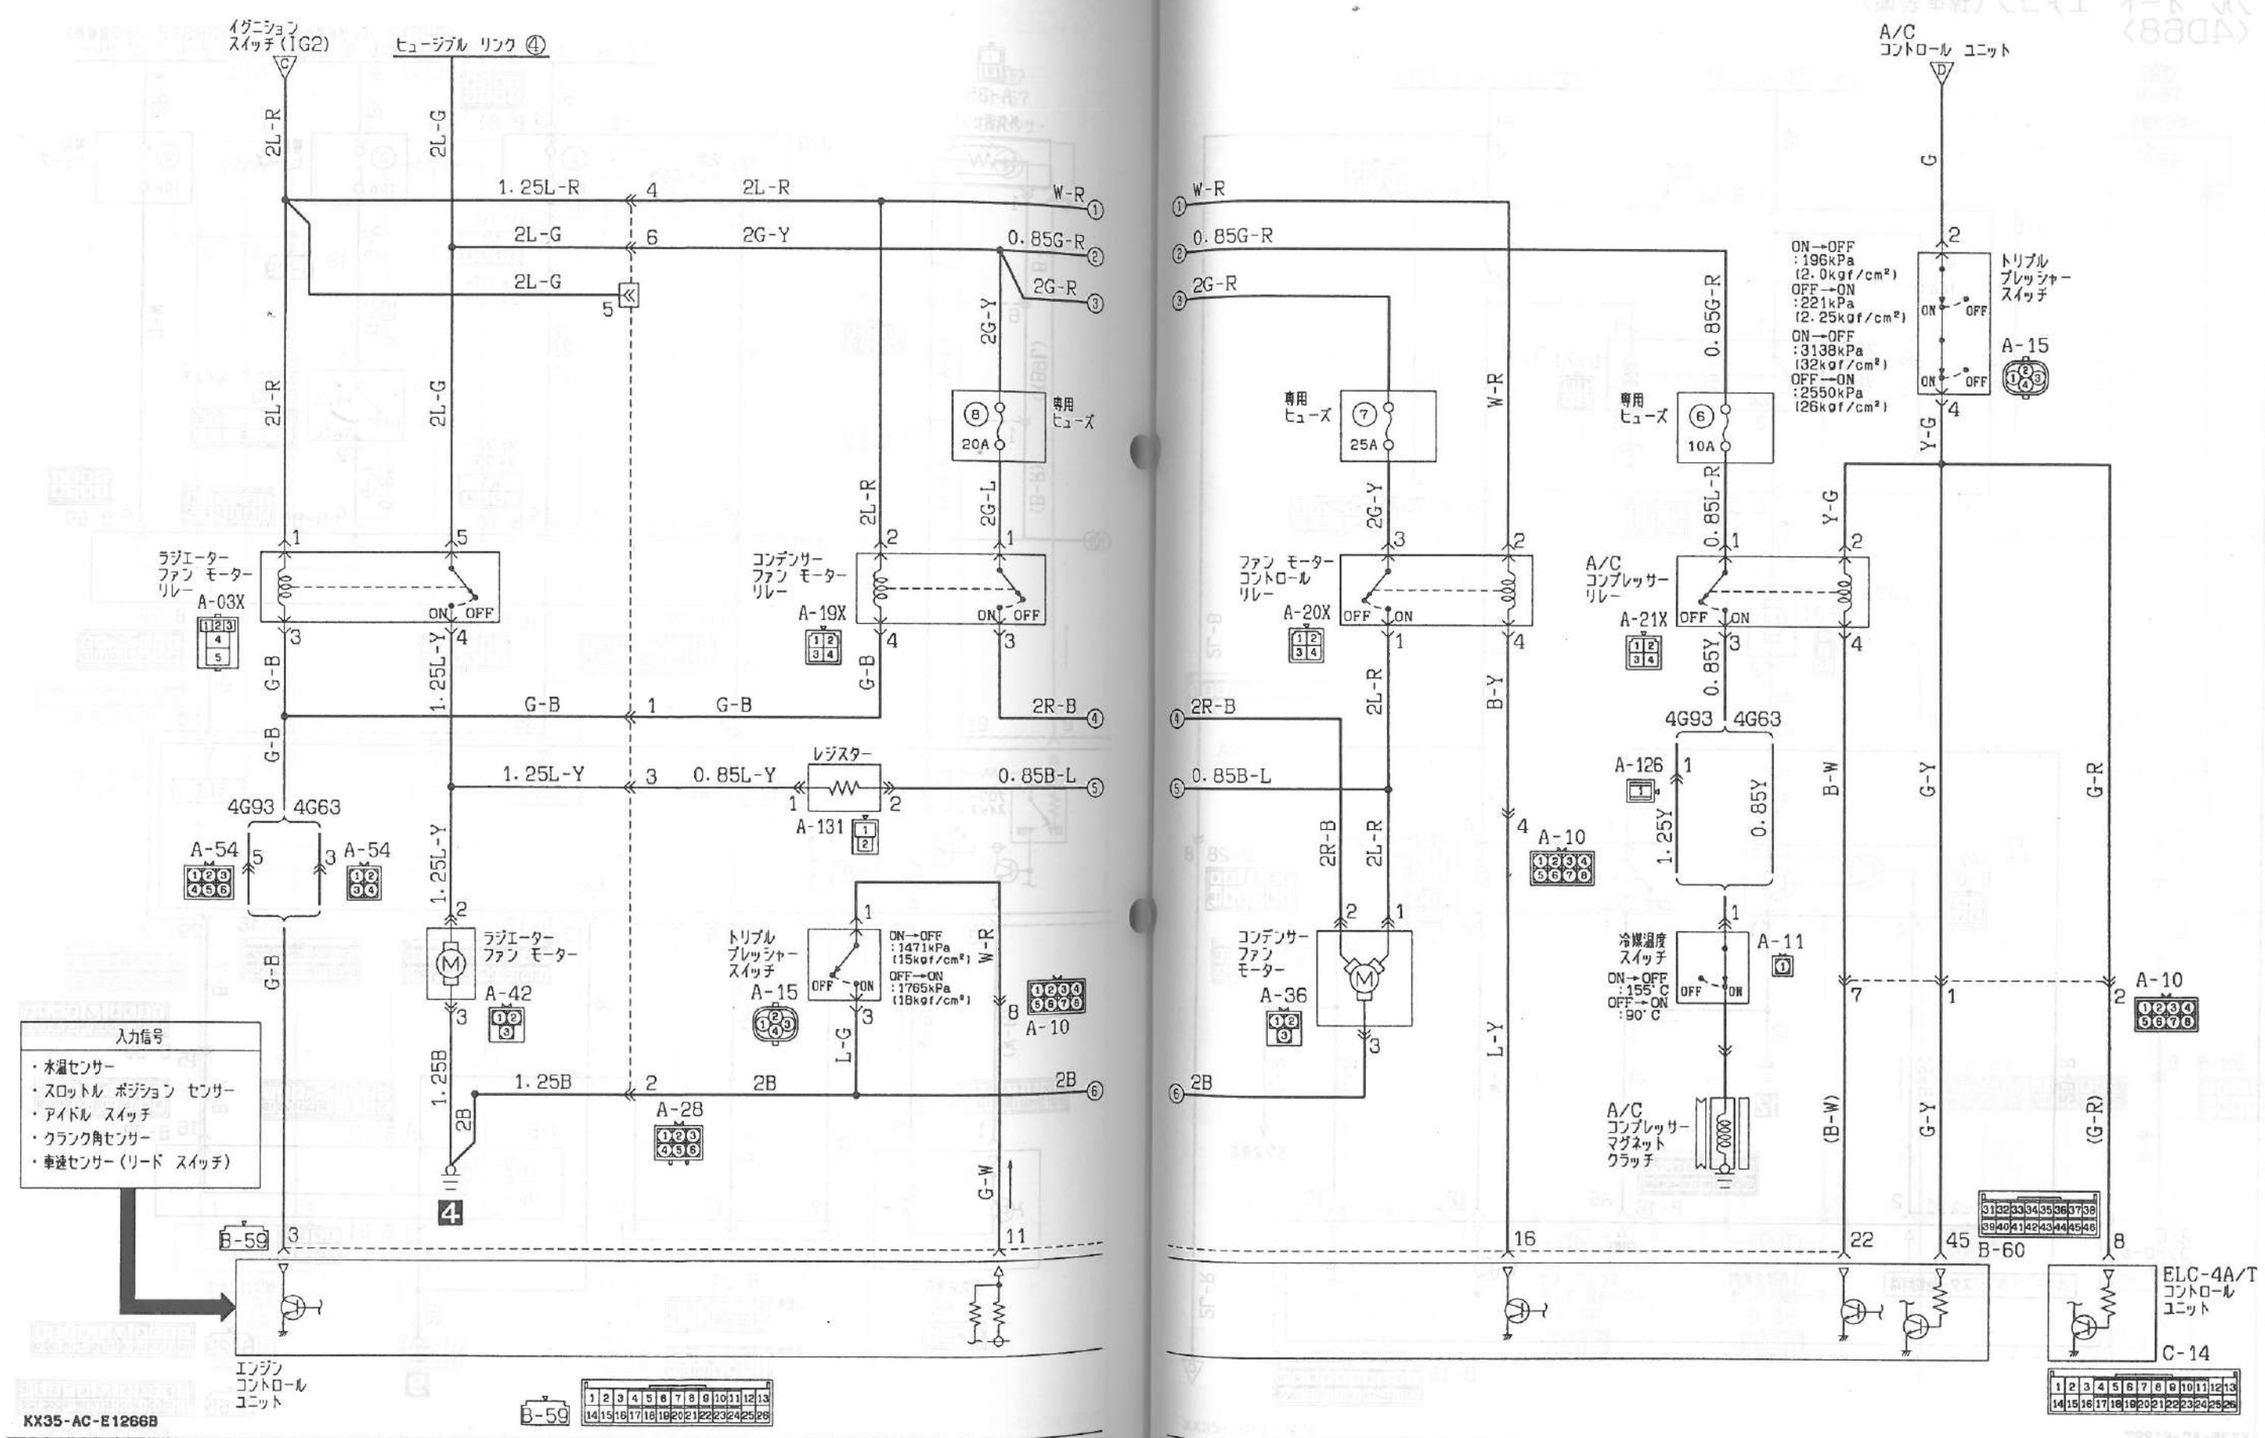
イグニション スイッチ(IG2)
ヒューズブル リンク ④
A/C コントロール ユニット
ラジエーター ファン モーター リレー
A-03X
コンデンサー ファン モーター リレー
A-19X
専用ヒューズ
20A
25A
10A
ファン モーター コントロール リレー
A-20X
A/C コンプレッサー リレー
A-21X
トリプル プレッシャー スイッチ
A-15
ON→OFF :196kPa (2.0kgf/cm²)
OFF→ON :221kPa (2.25kgf/cm²)
ON→OFF :3138kPa (32kgf/cm²)
OFF→ON :2550kPa (26kgf/cm²)
レジスター
A-131
4G93 4G63
A-54
A-126
A-10
冷媒温度 スイッチ
ON→OFF :155°C
OFF→ON :90°C
A-11
ラジエーター ファン モーター
A-42
コンデンサー ファン モーター
A-36
トリプル プレッシャー スイッチ
ON→OFF :1471kPa (15kgf/cm²)
OFF→ON :1765kPa (18kgf/cm²)
A-28
A/C コンプレッサー マグネット クラッチ
入力信号
・水温センサー
・スロットル ポジション センサー
・アイドル スイッチ
・クランク角センサー
・車速センサー(リード スイッチ)
エンジン コントロール ユニット
B-59
B-60
ELC-4A/T コントロール ユニット
C-14
KX35-AC-E1266B